



MANUAL DO KIT TRICICLO

PARABÉNS!

Temos a satisfação em entregar mais um produto Dream Bike!



Ao adquirir nossos equipamentos você terá a sua disposição toda a qualidade desenvolvida por nossa empresa, líder no segmento de triciclos, destacando toda nossa preocupação com materiais e processo de produção de qualidade. Usufrua os benefícios que nosso produto oferece e melhore a qualidade de vida.

IMPORTANTE

Recomendamos que os ajustes e regulagens sejam realizados por pessoa com conhecimentos ou profissional técnico do ramo de bicicletas.

COMPOSIÇÃO

KIT TRICICLO TRADICIONAL

- Chassi estrutura triangular em aço reforçado e pintura eletrostática;
- Sistema de eixo esquerdo e direito com catraca bitracionada (sistema diferencial traseiro);
- Suporte de freio a disco (não incluso);
- Rolamentos integrados;
- 2 rodas aro 20" em alumínio com cubo alumínio;
- 2 pneus;
- 2 Câmaras;
- Cesta aramada traseira.



(modelo vide nota fiscal)

KIT TRICICLO COM MARCHAS E FREIO A DISCO

- Chassi estrutura triangular em aço reforçado e pintura eletrostática;
- Sistema de eixo esquerdo e direito com catraca bitracionada (sistema diferencial traseiro);
- Freio à disco (incluso discos e pinças);
- Rolamentos integrados;
- 2 rodas aro 20" aero (folha dupla) alumínio com cubo alumínio;
- Catraca 7 velocidades index, câmbio traseiro shimano;
- 2 pneus;
- 2 câmaras;
- Cesta aramada traseira.




(modelo vide nota fiscal)

MONTAGEM

- Mantenha as peças pequenas fora do alcance de crianças;
- Remova todos os materiais de embalagem antes de montar o produto;
- Não jogue fora qualquer peça antes da completa montagem do equipamento.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

(não inclusas)

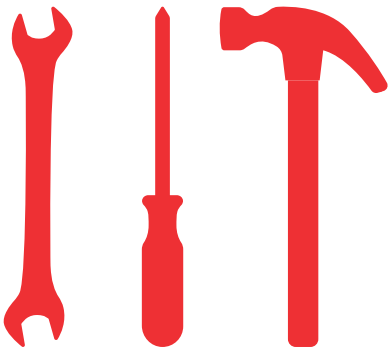

- 1 x chave canhão, medida: 22mm
- 1 x chave allen, medida: 4mm (fixação freio disco - se necessário)
- 1 x chave allen, medida: 5mm (fixação pinça disco - se necessário)

ATENÇÃO

O KIT TRICICLO é compatível na instalação em bicicletas tradicionais nos tamanhos aro 20", 24" ou 26", que instalado permite capacidade de até 100kg usuário e chassi e até 25 kg na cesta aramada traseira, destinados a função lazer.

Sugerimos que assista o vídeo da montagem em nosso canal do **YouTube**:

[youtube.com/dreambiketriciclos](https://www.youtube.com/dreambiketriciclos)

1º PASSO:

No MODELO TRADICIONAL com uma chave allen 4mm fixe os 6 parafusos em cada cubo de roda antecipadamente (pode ser adquirido separadamente opcional como freio a disco - sistema compatível).

No MODELO MARCHAS encaixe antecipadamente os discos de freio nos cubos e após fixe com chave allen 4mm os 6 parafusos que são a guia no encaixe da roda ao eixo.



2º PASSO:


Lubrifique com graxa o eixo de 15mm e encaixe as rodas, verifique que as cabeças dos parafusos fixados no cubo deverão encaixar nas furações da bucha que serão as guias de travamento, após com uma chave canhão 22mm realize o aperto em sentido horário das porcas de cada roda e encaixe a bucha de acabamento.

Nos modelos com FREIO À DISCO (opcional) encaixe as pinças de freio e guie o encaixe das mesmas no disco e realize o aperto com chave allen 5mm.




3º PASSO:

Com o quadro da sua bicicleta e somente com a traseira posicione o kit na posição com que o diferencial fique à direita e realize o encaixe nas gancheiras traseiras e neste momento ainda não fixe o parafuso, pois será necessário o encaixe da barra roscada entre o chassi do kit e o quadro da bicicleta que fará a função de esticador do kit e guia para fixação.

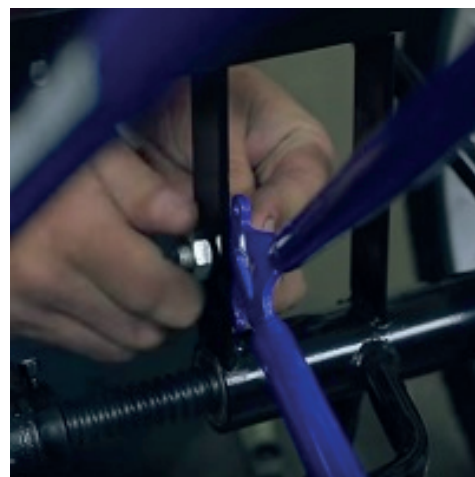

4º PASSO:


Com o Kit alinhado na traseira, realizar o travamento da barra roscada utilizando o aperto da porca e contra porca com 2 chaves de boca 11mm inicialmente no chassi da bike e somente posteriormente com a corrente montada e fechada com utilização de "chave de corrente" realize o mesmo procedimento de travamento da barra roscada no chassi do Kit Triciclo.

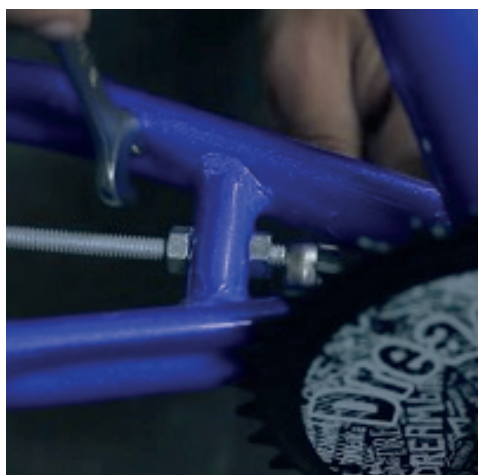

5º PASSO:

Com o kit nivelado no piso e alinhado no quadro realize então o aperto final do esticador no chassi do kit de modo que o mesmo permita que a corrente não tenha excesso de folga e posteriormente com 2 chaves de boca 17mm realize o correto aperto para travamento do kit na gancheira do quadro.

RECOMENDAÇÃO

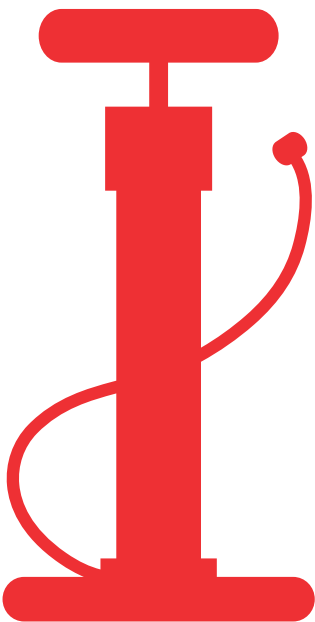

Calibre sempre seus pneus antes de sair, pois é normal que as câmaras de ar percam pressão quando paradas. Normalmente a calibragem mínima e máxima está marcada na bandalateral do pneu, caso contrário os parâmetros médios são:

Aro 26" - de 40 a 45 PSI

Aro 20" - de 30 a 35 PSI

ATENÇÃO

Todos parafusos e porcas devem ser suficientemente apertados para garantir que não soltem.

A manutenção periódica é necessária para garantir o contínuo funcionamento do produto. Caso qualquer parte do produto apresente problema ou não funcione corretamente procure a oficina de bicicletas.

DICAS GERAIS

DE UTILIZAÇÃO

Os triciclos não requerem equilíbrio e é muito comum pessoas que tem experiência ou que já andaram anteriormente de bicicleta tentarem se equilibrar o que causa a impressão do triciclo estar puxando para um dos lados. Em uma bicicleta (2 rodas) ela vira apenas colocando o peso do ciclista para o lado e no triciclo isso não acontece e caso se coloque o peso para o lado poderá causar a impressão de puxar. Lembre-se de não tentar virar o corpo ou se equilibrar. Não necessariamente uma pessoa que anda bem de bicicleta anda bem de triciclo.

DE SEGURANÇA

- Utilize sempre capacete e equipamentos de segurança, pois eles irão protegê-lo em caso de quedas e acidentes;
- Respeite a sinalização e as regras de trânsito e cuidado com os pedestres;
- Quando for mudar de direção ou ao transpor um cruzamento, tenha certeza de que os motoristas perceberam a sua intenção;
- Evite tampas e grelhas dos bueiros, inclusive áreas molhadas e escorregadias;
- Evite ouvir música em fones de ouvido quando estiver pedalando, sobretudo nas ruas de grande movimento, pois eles podem tirar sua atenção e impedir que ouça os sons dos carros ao redor, comprometendo a segurança do seu passeio.

DE CONSERVAÇÃO

- Não utilizar o produto na chuva;
- Na limpeza utilizar apenas um pano úmido e sabão neutro, nunca submeter a lavagem direta com mangueira, sob risco de danificação e perda de garantia;
- Verifique e mantenha regularmente regulado os freios e pressão dos pneus;
- Guarde em locais secos e evite a maresia;
- Mantenha corrente e rolamentos traseiros lubrificados com óleo spray.

GARANTIA LIMITADA

 **LEIA COM ATENÇÃO** 

Todos os termos da garantia antes do uso, pois na utilização você estará concordando com todos termos e condições.

Em respeito ao consumidor e seu código de defesa, o produto possui garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação, contados da compra e emissão da nota fiscal.

Durante o prazo de garantia, qualquer reparo e manutenção deverão ser realizados na fábrica ou em algum de nossos distribuidores, sob pena de perda.

Para utilizar a garantia deverá ocorrer contato via telefone ou e-mail relatando o ocorrido e encaminhando fotos que identifique o ocorrido, sendo o compromisso da Dream Bike limitado nos termos adiante.

CONCESSÃO E EFETIVAÇÃO DA GARANTIA

- A cobertura será em decorrência exclusivamente de defeitos de fabricação, desde que esteja dentro dos prazos e condições estipulados neste certificado;
- A garantia será válida somente para o 1º proprietário portador na nota fiscal;
- Que o atendimento será única e exclusivamente nas dependências da Dream Bike;
- A substituição de peças em garantia não acarreta a prorrogação da garantia.

RESTRICÇÕES E EXTINÇÃO

Esta garantia limitada não se aplica

- Pelo decurso do prazo de 90 dias;
- Defeitos criados por mau uso do triciclo ou em acidentes durante a utilização;
- Quando o produto for utilizado fora de suas condições, como por exemplo, em competições de qualquer natureza, ou com uma sobrecarga de peso;
- Se forem feitas quaisquer alterações de características originais do produto não previstas ou autorizadas pelo fabricante, inclusive se constatado o uso ou adaptação de peças não originais que afetem a qualidade e a segurança do produto;
- Se constatada avaria no item submetido em contato com água ou desgastes naturais;
- Serviços de lubrificação, limpeza, lavagem, regulagem, reaperto, centragem de roda e desgaste natural de pneus e rodas, assim como o produto em geral.

IMPORTANTE

Não exponha o produto à água. Caso apresente ferrugem e oxidação realize a eliminação imediatamente; sempre utilize óleo em spray, EVITE utilizar outros tipos de "SPRAY ANTICORROSIVO", pois estes só ajudam no momento, mas não em longo prazo.

O serviço da Garantia poderá ser obtido no revendedor autorizado ou diretamente na fábrica. As despesas decorrentes de eventuais transportes ou fretes de produto até uma assistência técnica serão por conta do comprador.


A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto. A Dream Bike não se responsabiliza por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos e instalações, lucro cessante ou quaisquer danos emergentes ou consequentes.

A Dream Bike reserva-se o direito de paralisar a fabricação de seus produtos sem prévio aviso e/ou modificar as especificações e introduzir melhoramentos nos produtos.


 @dreambiketriciclos

 /dreambiketriciclo

 (11) 99740-8947

 (11) 3276-6660

 contato@dreambike.com.br

 www.dreambike.com.br

 Rua Miguel Teles Júnior, 166
Cambuci - São Paulo - SP

